



OFERTA

DOMÓW MOBILNYCH

Certyfikaty i normy



PN EN 1647

Niezbędne certyfikaty jakości potwierdzające zgodność z normami i wymaganiami branżowymi.

Nasze domy objęte są gwarancją, która obejmuje zarówno materiały, jak i wykonanie. Dzięki temu masz pewność, że Twój dom jest zabezpieczony przed awariami i wadami.

Gwarancja



Serwis



Dostęp do specjalistów, którzy pomogą Wam w rozwiązaniu wszelkich problemów technicznych i logistycznych związanych z transportem i użytkowaniem domu mobilnego.

Doradztwo techniczne

Profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie projektowania, budowy i montażu domów mobilnych. Pomożemy Ci w wyborze odpowiedniego projektu, materiałów i wyposażenia, a także w dopasowaniu domu do indywidualnych potrzeb i wymagań.



Jakość i trwałość

Domy wykonane są z materiałów wysokiej jakości i charakteryzują się trwałością.



Renoma

Ponad 2000 wyprodukowanych domów i jakość potwierdzona licznymi opiniami.



Części zamienne

Dostępność części zamiennych, ułatwiających naprawę i konserwację domków mobilnych.

KONSTRUKCJA

Wizualizacja pokazuje, jak skomplikowana jest konstrukcja ścian domu mobilnego i jak wiele elementów musi ze sobą współpracować, aby budynek był solidny i funkcjonalny.



WARSTWY:

- | | | |
|------------------|------------------------|----------------------|
| 1 Elewacja | 6 Listwa drewniana | 11 Płyta OSB |
| 2 Łata drewniana | 7 Paroizolacja | 12 Listwa drewniana |
| 3 Wiatroizolacja | 8 Płyta OSB | 13 Piana PUR |
| 4 Łata drewniana | 9 Płyta MDF | 14 Blacha ocynkowana |
| 5 Piana PUR | 10 Wykończenie podłogi | 15 Profil stalowy |

KONSTRUKCJA STALOWA

● TRWAŁOŚĆ

Konstrukcje stalowe cechują się wyjątkową trwałością, odpornością na korozję i odkształcenia, co zapewnia długą żywotność budynku.

● BEZPIECZEŃSTWO

Konstrukcja stalowa spełnia europejskie normy budowlane, gwarantując najwyższy poziom bezpieczeństwa w użytkowaniu.

● ŁATWY MONTAŻ

Dzięki prefabrykowanym elementom stalowym montaż jest szybki, co znacząco skraca czas budowy.

● LEKKIE FUNDAMENTY

Konstrukcja stalowa zmniejsza obciążenie fundamentów, co umożliwia prostszą i tańszą realizację.

PIANA PUR

● WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ

Piana PUR posiada doskonałe właściwości izolacyjne, które zapewniają komfort termiczny przez cały rok oraz obniżają koszty ogrzewania i chłodzenia.

● SZCZELNOŚĆ

Izolacja z pianki PUR tworzy warstwę bez mostków termicznych, eliminując straty ciepła i zapobiegając kondensacji wilgoci.

● BRAK PLEŚNI

Pianka PUR nie pochłania wilgoci, co zapobiega rozwojowi pleśni i grzybów.

● IZOLACJA AKUSTYCZNA

Materiał tłumi hałasy zewnętrzne, zapewniając akustyczny komfort wewnątrz domu.

ZYSKUJESZ:



Szybka realizacja



Opcje indywidualnego dostosowywania



Niższe koszty budowy



Lepsze wykorzystanie przestrzeni



Energooszczędne ogrzewanie i chłodzenie



Mniejsze ryzyko błędów budowlanych



Prosta naprawa i konserwacja



Ochrona przed wilgocią i pleśnią



Gotowe do zamieszkania



Niskie koszty utrzymania

Domy MOBILNE



Materiały przyjazne dla środowiska



PREMIUM LINE

57 m²

Cena

Silver Moon	13,3 × 4,3 m
Black Stone XL	13,3 × 4,3 m
Moon Light	13,3 × 4,3 m
Golden Sky	13,3 × 4,3 m

367 770 zł
299 000 zł netto

367 770 zł
299 000 zł netto

392 370 zł
319 000 zł netto

421 890 zł
343 000 zł netto

43 m²

Black Stone	10,1 × 4,3 m
-------------	--------------

343 170 zł
279 000 zł netto

40 m²

Sky Light	9,9 × 4,1 m
-----------	-------------

330 870 zł
269 000 zł netto

Brutto (23% Vat)

*Wskazana w ofercie cena obejmuje jedynie cenę produktu, bez ceny usług dodatkowych.

*Cena transportu domów obejmuje jedynie opcję dostarczenia produktu do miejsca wskazanego przez zamawiającego, nie obejmuje ceny usług dodatkowych, w tym usługi posadowienia domu, wynajmu ciągnika oraz dźwigu.

*Transport domów mobilnych wyceniamy na podstawie kodu pocztowego. Cena transportu jest ceną orientacyjną ważną na dzień składania oferty. Zastrzegamy sobie prawo do korekty cen w przypadku zmiany ceny paliwa, zmiany trasy z powodu prac budowlanych, obciążenia mostów, zmiany przepisów prawnych, zmiany trasy przez policję, zmiany trasy w przypadku nieprzewidywalnych sytuacji drogowych uzyskanie dodatkowego pozwolenia transportowego. Aktualna cena transportu będzie podana w miesiącu wyjazdu domku oraz uwzględniona w fakturze końcowej.



Wszystkie oferowane przez nas domki dostępne są w wersji FLAT FLOOR (bez kół).

ROZKŁAD

POMIESZCZEŃ 1:20

Silver Moon

57 m²

13,3 x 4,3 m



CENA

367 770 zł

299 000 zł netto

Black Stone XL

57 m²

13,3 x 4,3 m



CENA

367 770 zł

299 000 zł netto

Moon Light

57 m²

13,3 x 4,3 m



CENA

392 370 zł

319 000 zł netto

Brutto (23% Vat)

Golden Sky

57 m²
13,7 x 4,4 m

CENA
421 890 zł
343 000 zł netto



Black Stone

43 m²
10,1 x 4,3 m

CENA
343 170 zł
279 000 zł netto



Sky Light

40 m²
9,9 x 4,1 m

CENA
330 870 zł
269 000 zł netto



Brutto (23% Vat)



WYPOSAŻENIE

CENA OBEJMUJE:

KONSTRUKCJA: Stalowa z elementami drewnianymi, ocynkowane podwozie, dwie osie sztywne + obrotnica + ocynkowane podpory od 6 do 8, w zależności od modelu: bez tarasu, wbudowany taras lub taras na dachu

ELEWACJA I DACH: Systemem fasadowy aluminiowy bez orynnowania lub elewacja drewniana dla modelu Golden Sky.

Oprócz elementów konstrukcji stalowej zastosowano podkonstrukcję drewnianą w ścianach, płytę OSB, izolację z pianki PUR otwartokomórkowej 18 cm, membranę (wiatroizolacja) oraz folię paroizolacyjną.

POMIESZCZENIA: W zależności od modelu JB Homes, 1-3 sypialnie, salon z aneksem, łazienka, korytarz

OCIEPLENIE: Ściana, podłoga, sufit: Piana otwartokomórkowa 18 cm

PODŁOGA: podłoga od spodu zabezpieczona sklejką wodoodporną

INSTALACJA ELEKTRYCZNA: 3 Fazowa, gniazdka i włączniki, gniazdko antenowe, skrzynka rozdzielcza, gniazdko podwójne zewnętrzne, zewnętrzne gniazdko pod domem na przewód grzewczy, gniazdka USB, internetowe

INSTALACJA HYDRAULICZNA: W łazience i kuchni, wyprowadzona pod domem do podłączenia do sieci

OGRZEWANIE PODŁOGOWE: Ogrzewanie podłogowe sterowane Wi-Fi, w łazience dodatkowo grzejnik żeberkowy

WENTYLACJA MECHANICZNA: Odpowietrzenie instalacji sanitarnej, wentylacja wywiewna ciągła dwustopniowa z wentylatorem, nawietrzaki z grzałką

ŚCIANY WEWNĘTRZNE I SUFIT: Wygłuszenie ścian działowych, ściany panel MDF, sufit panel MDF lub sufit drewniany w salonie i przedpokoju, Dekor - panel ścienny Fibo w salonie lub przedpokoju w zależności od modelu, ściany i sufit w łazience panel Fibo; ściana w kuchni między szafkami z blatu HPL

OKNA PCV: W okleinie zewnętrznej, system 7/6 komorowy, pakiet 3 szybowy, przeszklenie w szczycie

OŚWIETLENIE: Zewnętrzne: kierunkowe kinkiety oraz dodatkowe oświetlenie witryny przeszklonej za pomocą wodoodpornego liniowego oświetlenia LED. Wewnętrzne regulowane punkty LED oraz liniowe oświetlenie w pomieszczeniach, zewnętrzne oświetlenie witryny

PODŁOGA WEWNĄTRZ: Panele winylowe w całym domu

WYPOSAŻONA KUCHNIA: W zależności od modelu z wyspą lub bez: meble kuchenne wysoki połysk, lodówka duża w zabudowie, okap teleskopowy, płyta indukcyjna 4-palnikowa, piekarnik z funkcją mikrofal, zlewozmywak wpuszczany wykonany ze stali nierdzewnej, zmywarka. Blat i ściana w kuchni wykonane z płyty HPL

WYPOSAŻONA ŁAZIENKA: Kabina prysznicowa, lustro LED, umywalka nabladowa z szafką, misa WC podwieszana, grzejnik żeberkowy, bojler 80l zabudowany w szafce, pralka w zabudowie w łazience lub kuchni w zależności od modelu

WYPOSAŻONY SALON: Sofa z funkcją spania, szafka wisząca, podwójny stolik kawowy na stelażu, szafka RTV, wieszak ścienny składany, klimatyzacja

SYPIALNIA MAŁA: Łóżko z wymiennym materacem sprężynowym, szafka nocna, szafka wisząca, biurko/szafa mała



SYPIALNIA DUŻA: Łóżko podwójne z wymiennym materacem sprężynowym, szafa ubraniowa przesuwana, szafki nocne

*Wykończenie domów może różnić się w zależności od modelu.

*Istnieje możliwość doboru opcji dodatkowych z cennika wyposażenia dodatkowego.


KONSTRUKCJA

OPIS PRZEGRÓD

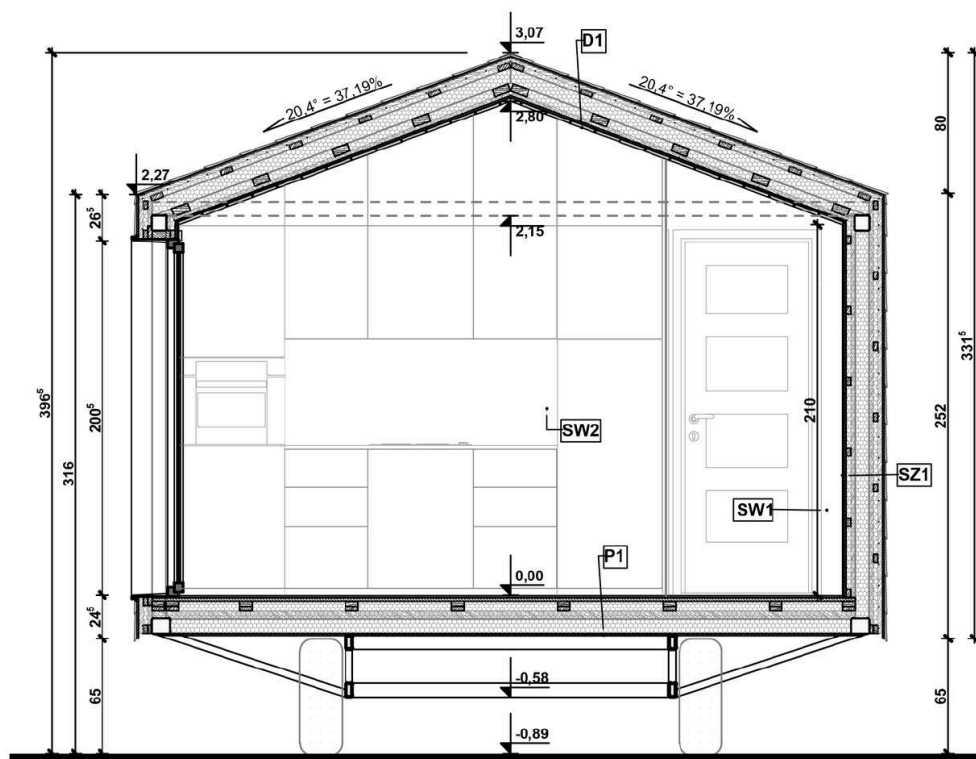

DACH Z SUFITEM

- SYSTEMOWE DACHÓWKI ALUMINIOWE
- OSB 12 MM
- KANTÓWKA DREWNIANA 45 × 95 MM
- MEMBRANA DACHOWA
- WARSTWY DACHU Z OCIEPLENIEM PIANĄ:
 - ŁATA DREWNIANA 28 × 70 MM
 - PROFIL STAŁOWY 80 MM
 - KANTÓWKA DREWNIANA 45 × 50 MM
 - ŁATA DREWNIANA 28 × 70 MM
- PAROIZOLACJA
- PŁYTA OSB 12 MM
- PANELE MDF 8 MM / SZALÓWKA DREWNIANA



ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- 24,5 - SYSTEMOWA OKŁADZINA ŚCIENNA Z ALUMINIUM
- PŁYTA OSB 12 MM
- KONTRŁATA 25 × 50 MM
- WIATROIZOLACJA
- WARTSWY ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ Z OCIEPLENIEM:
 - KONTRŁATA DREWNIANA 2 × 25 × 50 MM
 - PROFIL STAŁOWY 80X40MM
 - KONTRŁATA DREWNIANA 2 × 25 × 50 MM
- PAROIZOLACJA
- PŁYTA OSB 12 MM
- WARIANTY WYKOŃCZENIA WEWNĄTRZ:
 - PANEL MDF 8 MM
 - SZALÓWKA DREWNIANA 14 MM

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

- WARIANTY WYKOŃCZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH:
 - PANEL MDF 8 MM
 - SZALÓWKA DREWNIANA 14 MM
- PŁYTA OSB 12 MM
- KANTÓWKA DREWNIANA 45 × 95 MM
- PŁYTA OSB 12 MM
- WARIANTY WYKOŃCZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH:
 - PANEL MDF 8 MM
 - SZALÓWKA DREWNIANA 14 MM

PODŁOGA

- PANELE SPC/MDF
- PŁYTA OSB 22 MM
- WARSTWY PODŁOGI Z OCIEPLENIEM PIANĄ:
 - ŁATA DREWNIANA 2 × 28 × 70 MM
 - KANTÓWKA DREWNIANA 48 × 50 MM
 - PROFIL STAŁOWY 80 × 40 × 3 MM
- 9 MM PŁYTA SKLEJKA WODOODPORNĄ



COMFORT

LINE

	60 m ²	BASIC	COMFORT
EcoSylt*	13,7 × 4,4 m	X	418 200 zł <small>340 000 zł netto</small>
	57 m²		
Twins*	13,2 × 4,4 m	X	296 430 zł <small>241 000 zł netto</small>
	57 m²		
Madera Malta Malaga	13,2 × 4,3 m	217 710 zł <small>177 000 zł netto</small>	242 310 zł <small>197 000 zł netto</small>
	55 m²		
Elba	13,3 × 4,13 m	231 240 zł <small>188 000 zł netto</small>	255 840 zł <small>208 000 zł netto</small>
	48 m²		
Nicea Palermo Porto Riviera Verona	12 × 4 m	193 110 zł <small>157 000 zł netto</small>	217 710 zł <small>177 000 zł netto</small>
	40 m²		
Bavaria Bremen	10 × 4 m 10 × 4 m	186 960 zł <small>152 000 zł netto</small>	211 560 zł <small>172 000 zł netto</small>
	35 m²		
Bali Malibu	10 × 3,5 m 10 × 3,5 m	180 810 zł <small>147 000 zł netto</small>	205 410 zł <small>167 000 zł netto</small>

Brutto (23% Vat)



Wszystkie oferowane przez nas domki dostępne są w wersji FLAT FLOOR (bez kół).



ROZKŁAD

POMIESZCZEŃ 1:20

EcoSylt **60 m²**
13,7 x 4,4 m

BASIC

X

COMFORT

418 200 zł

340 000 zł netto



Twins **57 m²**
13,2 x 4,3 m

BASIC

X

COMFORT

296 430 zł

241 000 zł netto



Madera **57 m²**
13,2 x 4,3 m

BASIC

217 710 zł

177 000 zł netto

COMFORT

242 310 zł

197 000 zł netto



Brutto (23% Vat)

Malta

57 m²
13,2 x 4,3 m

BASIC
217 710 zł
177 000 zł netto

COMFORT
242 310 zł
197 000 zł netto



Malaga

57 m²
13,2 x 4,3 m

BASIC
217 710 zł
177 000 zł netto

COMFORT
242 310 zł
197 000 zł netto



Elba

55 m²
13,3 x 4,13 m

BASIC
231 240 zł
188 000 zł netto

COMFORT
255 840 zł
208 000 zł netto



Nicea

48 m²
12 x 4 m

BASIC
193 110 zł
157 000 zł netto

COMFORT
217 710 zł
177 000 zł netto



Brutto (23% Vat)

Palermo

48 m²
12 x 4 m

BASIC
193 110 zł

157 000 zł netto

COMFORT
217 710 zł

177 000 zł netto



Riviera


48 m²
12 x 4 m

BASIC
193 110 zł

157 000 zł netto

COMFORT
217 710 zł

177 000 zł netto

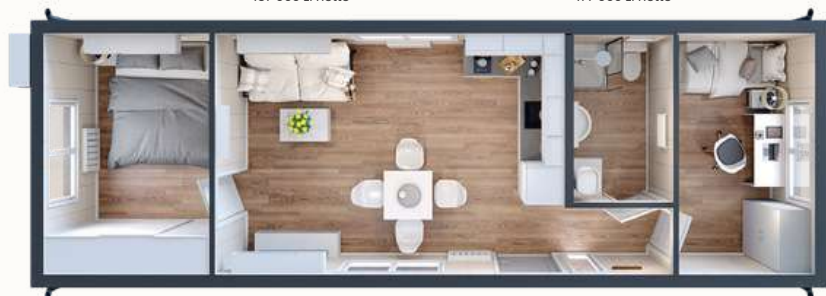

Porto


48 m²
12 x 4 m

BASIC
193 110 zł

157 000 zł netto

COMFORT
217 710 zł

177 000 zł netto

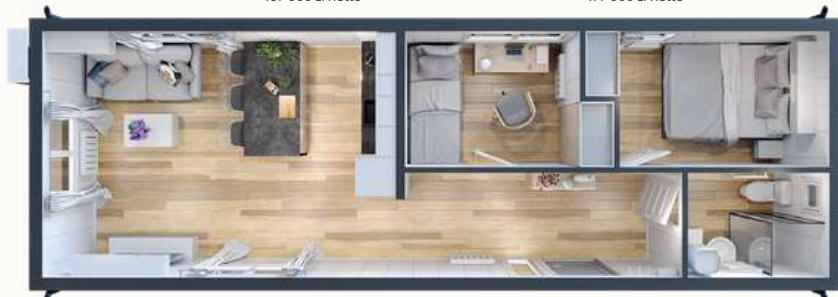

Verona

48 m²
12 x 4 m

BASIC
193 110 zł

157 000 zł netto

COMFORT
217 710 zł

177 000 zł netto



Brutto (23% Vat)

Bavaria

40 m²
10 x 4 m

BASIC
186 960 zł
152 000 zł netto

COMFORT
211 560 zł
172 000 zł netto



Bremen

40 m²
10 x 4 m

BASIC
186 960 zł
152 000 zł netto

COMFORT
211 560 zł
172 000 zł netto



Bali

35 m²
10 x 3,5 m

BASIC
180 810 zł
147 000 zł netto

COMFORT
205 410 zł
167 000 zł netto



Malibu

35 m²
10 x 3,5 m

BASIC
180 810 zł
147 000 zł netto

COMFORT
205 410 zł
167 000 zł netto



Brutto (23% Vat)



WYPOSAŻENIE

CENA OBEJMUJE:

BASIC COMFORT


✓	✓	KONSTRUKCJA I OCIEPLENIE: Stalowa z przygotowaniem pod trawersy (trawersy - nie dotyczy modelu FF) z elementami drewnianymi, ocieplenie pianą otwartokomórkową PUR w ścianach, podłodze i suficie 13 cm, membrana (wiatroizolacja) i folia paroizolacyjna. Blacha ocynkowana i ochrona przeciw gryzoniom, uszy do dźwigu w standardzie dla modeli FF.
✓	✓	SUFITY WEWNĄTRZ: Trójkątny w salonie i sypialni.
✓	✓	DACH: Blachodachówka matowa.
✓	✓	ROOMS: Od 1-4 sypialni w zależności od modelu, salon z miejscem na aneks kuchenny, pomieszczenie na łazienkę, przedpokój.
✓	✓	ELEWACJA: Vinylit i/lub blacha na rąbek w standardzie. Inna elewacja w opcji dodatkowej.
✓	✓	INSTALACJA ELEKTRYCZNA: Gniazdko i włączniki Schucko, gniazdko antenowe, skrzynka rozdzielcza, gniazdko podwójne zewnętrzne, zewnętrzne gniazdko pod domem na przewód grzewczy.
✓	✓	INSTALACJA HYDRAULICZNA: Łazienka, kuchnia wyprowadzenie pod domem do podłączenia do sieci.
✓	✓	OGRZEWANIE: Instalacja elektryczna, grzejniki olejowe.
✓	✓	WENTYLACJA MECHANICZNA: W łazience oraz odpowietrzenie instalacji sanitarnej.
✓	✓	ŚCIANY I SUFIT WEWNĄTRZ: Panel MDF lub PVC, w łazience PCV.
✓	✓	OKNA: PCV białe wewnątrz i w kolorze na zewnątrz 5 komorowe z nawiewnikami.
✓	✓	OŚWIETLENIE: Wewnętrzne punkty LED w pomieszczeniach, dwa punkty świetlne zewnętrzne.
✓	✓	PODŁOGA WEWNĄTRZ: MDF lub PVC.
	✓	WYPOSAŻONA KUCHNIA: Kuchnia w zależności od modelu: szafki górne i dolne, blat, zlewozmywak z konglomeratu, lodówka, płyta elektryczna 2 palnikowa, pochłaniacz, pasek LED pod górnymi szafkami.
	✓	WYPOSAŻONA ŁAZIENKA: Prysznic kwadratowy, szafka wisząca z umywalką nabladową, lustro okrągłe, bojler 55l, grzejnik żeberkowy, WC stojący.
	✓	WYPOSAŻONY SALON: Narożnik lub sofa z funkcją spania, szafka wisząca, podwójny stolik kawowy na stelażu, szafka RTV, wieszak ścienny składany.
	✓	SYPIALNIE: Łóżko, szafy ubraniowe: przesuwne lub z drzwiczkami, szafki nocne, szafki wiszące, biurko lub sypialnia z garderobą (w zależności od modelu).

*Wykończenie domów może różnić się w zależności od modelu.

*Istnieje możliwość doboru opcji dodatkowych z cennika wyposażenia dodatkowego.


KONSTRUKCJA

OPIS PRZEGRÓD




SUFIT PŁASKI

- WARSTWY SUFITOWE Z OCIEPLENIEM PIANĄ PUR 13 CM
- PROFIL STALOWY 30 × 50 × 3 MM
- PAROIZOLACJA
- KONTRŁATA 25 × 50 MM
- WARIANTY WYKOŃCZENIA SUFITU:
- PANEL PVC 8 MM
- PANEL MDF 8 MM
- SZALÓWKA DREWNIANA 14 MM





DACH Z SUFITEM PODWYŻSZONYM

- BLACHODACHÓWKA
- ŁATA DREWNIANA 28 × 70 MM
- KONTRŁATA DREWNIANA 25 × 50 MM
- MEMBRANA DACHOWA
- WARSTWY DACHU Z OCIEPLENIEM PIANĄ PUR 13 CM
- PROFIL STALOWY 60 × 40 × 3 MM
- KANTÓWKA DREWNIANA 45 × 50 MM
- ŁATA DREWNIANA 28 × 70 MM
- PAROIZOLACJA
- PŁYTA OSB 12 MM
- PANELE MDF/SZALÓWKA DREWNIANA




DACH

- BLACHODACHÓWKA
- ŁATA DREWNIANA 28 × 70 MM
- KONTRŁATA DREWNIANA 25 × 50 MM
- MEMBRANA DACHOWA
- PROFIL STALOWY 60 × 40 × 3 MM
- PUSTKA POWIETRZNA
- WARSTWY SUFITOWE Z OCIEPLENIEM PIANĄ PUR 13 CM
- PROFIL STALOWY 30 × 50 × 3 MM
- PAROIZOLACJA
- KONTRŁATA 25 × 50 MM
- WARIANTY WYKOŃCZENIA SUFITU:
- PANEL PVC 8 MM
- PANEL MDF 8 MM
- SZALÓWKA DREWNIANA 14 MM

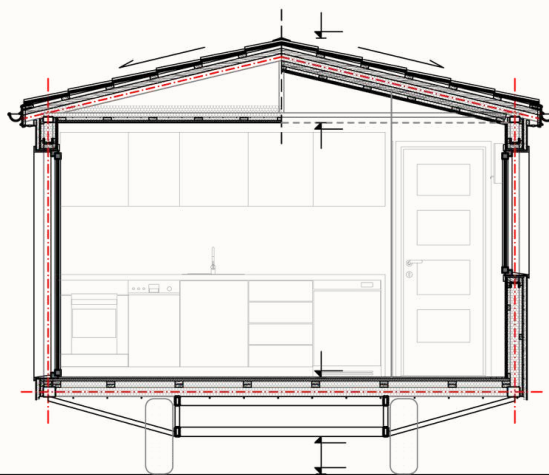


ŚCIANA WEWNĘTRZNA - 8,5 CM

- WARIANTY WYKOŃCZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH
- PANEL PVC 8 MM
- PANEL MDF 8 MM
- SZALÓWKA DREWNIANA 14 MM
- PŁYTA OSB 12 MM
- KANTÓWKA DREWNIANA 95 × 45 MM
- PŁYTA OSB 12 MM
- WARIANTY WYKOŃCZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH
- PANEL PVC 8 MM
- PANEL MDF 8 MM
- SZALÓWKA DREWNIANA 14 MM



PODŁOGA

- PANELE SPC/MDF
- PŁYTA OSB 22 MM
- WARSTWY PODŁOGI Z OCIEPLENIEM PIANĄ PUR 13 CM
- ŁATA DREWNIANA 2 × 28 × 70 MM
- PROFIL STALOWY 80 × 40 × 3 MM
- BLACHA OCYNKOWANA



ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - 19,5 CM

- WARIANTY WYKOŃCZENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:
- SIDING 15 MM
- PANELE VINYLIT 20 MM
- SZALÓWKA DREWNIANA 25-32 MM
- KONTRŁATA 25 × 50 MM
- WIATROIZOLACJA
- WARSTWY ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ Z OCIEPLENIEM PIANĄ PUR 13 CM
- KONTRŁATA DREWNIANA 25 × 50 MM
- PROFIL STALOWY 80 × 40 × 3 MM
- KONTRŁATA DREWNIANA 25 × 50 MM
- PAROIZOLACJA
- PŁYTA OSB 12 MM
- WARIANTY WYKOŃCZENIA WEWNĄTRZ
- PANEL PVC 8 MM
- PANEL MDF 8 MM
- SZALÓWKA DREWNIANA 14 MM



GLAMP

LINE

35 m²

Zen

9,8m x 3,5 m

220 170 zł

179 000 zł netto

Brutto (23% Vat)





WYPOSAŻENIE

CENA OBEJMUJE:

KONSTRUKCJA: Stalowa z elementami drewnianymi, Płaska konstrukcja do posadowienia na stopach fundamentowych, w zależności od modelu: antresola, w dachu znajdują się 4 otwory na śruby z uchwytem liniowym do posadowienia i umiejscowienia domu.

ELEWACJA I DACH: Elewacja wykończona szalówką drewnianą. Oprócz elementów konstrukcji stalowej, zastosowano podkonstrukcję drewnianą w ścianach, płytę OSB, izolację z pianki PUR otwartokomórkowej 9 cm, membranę (wiatroizolacja) oraz folię paroizolacyjną.

POMIESZCZENIA: W zależności od modelu, 1 sypialnia bądź sypialnia z antresolą, salon z aneksem kuchennym, łazienka, korytarz.

Ocieplenie: Ściana, podłoga, sufit: Piana otwartokomórkowa 9 cm.

Podłoga: Wykładzina PVC.

Instalacja elektryczna: 1 lub 3 Fazowa, gniazdka i włączniki, gniazdko antenowe, skrzynka rozdzielcza, zewnętrzne gniazdo pod domem (nie dotyczy modeli FF) na przewód grzewczy, gniazdka USB, internetowe.

Instalacja hydrauliczna: W łazience i kuchni, wyprowadzona pod domem do podłączenia do sieci.

Ogrzewanie: Grzejniki elektryczny olejowe w każdym pomieszczeniu. Dodatkowo grzejnik elektryczny żeberkowy w łazience.

Wentylacja mechaniczna: Odpowietrzenie instalacji sanitarnej, wentylacja wywiewna ciągła dwustopniowa z wentylatorem.

Ściany wewnętrzne i sufit: ściany i sufit pokryte szalówką drewnianą lub panelem ściennym MDF.

Okna PCV: W okleinie zewnętrznej białej okna w okleinie na zewnątrz antracyt wewnątrz białej, system 5 komorowy, pakiet 2 szybowy z ramką stalową, przeszklenie w szczycie rozwierno-uchylne.

Oświetlenie: Zewnętrzne: kierunkowe kinkiety. Oświetlenie sufitowe w postaci punktów LED.

Podłoga wewnętrzna: Wykładzina PVC.

Wyposażona kuchnia: Zabudowa kuchenna wykonana z płyty meblowej 18 mm w okleinie. Zlewozmywak wpuszczany wykonany z kompozytu. W zabudowie kuchennej znajduje się lodówka podblatowa, okap teleskopowy, płyta elektryczna 2-palnikowa, oraz bojler elektryczny. Błat w kuchni wykonany z płyty wiórowej laminowanej.

Wyposażona łazienka: Kabina prysznicowa 80 x 80 cm z drzwiami przesuwными, grzejnik żeberkowy, misa stojąca WC, okrągłe lustro, szafka wolnostojąca z umywalką.

Wyposażony salon: Sofa z funkcją spania, miejsce na TV, stół jadalniany z 3-4 krzesłami. Wewnętrzna klimatyzacja z funkcją grzania zamontowana na ścianie.

Sypialnia: Łóżko z wymiennym materacem sprężynowym, szafka nocna, szafka wisząca, szafa wolnostojąca.




Antresola: (modele z antresolą) drabinka prowadząca na antresolę, materac 160x200.

*Wykończenie domów może różnić się w zależności od modelu.

*Istnieje możliwość doboru opcji dodatkowych z cennika wyposażenia dodatkowego.

KONSTRUKCJA




OPIS PRZEGRÓD



ŚCIANA WEWNĘTRZNA - 8,5 CM
 - WARIANTY WYKOŃCZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH
 • SZALÓWKA DREWNIANA 14MM
 - PŁYTA OSB 12MM
 - KANTÓWKA DREWNIANA 95X45MM
 - PŁYTA OSB 12MM
 - WARIANTY WYKOŃCZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH
 • SZALÓWKA DREWNIANA 14MM

DACH
 BLACHA NA RĄBEK
 - ŁATA DREWNIANA 28X70MM
 - KONTRŁATA DREWNIANA 25X50MM
 - MEMBANA DACHOWA
 - WARSTWY DACHU Z OCIEPLENIEM PIANĄ PUR 9CM
 • PROFIL STALOWY 60X40X3MM
 • ŁATA DREWNIANA 28X70MM
 - PAROIZOLACJA
 - PŁYTA OSB 12MM
 - PANELE MDF/SZALÓWKA DREWNIANA

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - 17,8 CM
 - WARIANTY WYKOŃCZENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:
 • SZALÓWKA DREWNIANA 22MM
 - KONTRŁATA 25X50MM
 - PŁYTA OSB 12MM
 - WIATROIZOLACJA
 - WARTSWY ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ Z OCIEPLENIEM PIANĄ PUR 8,5CM
 • KONTRŁATA DREWNIANA 25X50MM
 • PROFIL STALOWY 60X40X3MM
 - PAROIZOLACJA
 - PŁYTA OSB 12MM
 - WARIANTY WYKOŃCZENIA WEWNĄTRZ
 • SZALÓWKA DREWNIANA 22MM

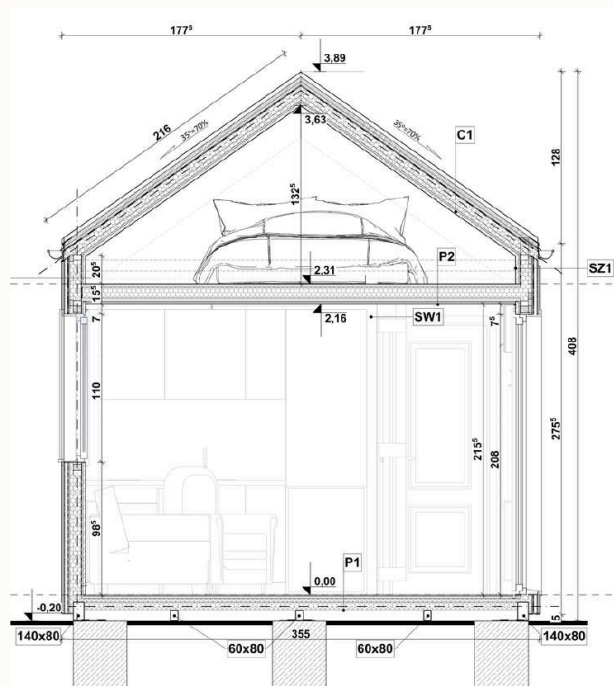

PODŁOGA - ANTRESOLA
 - PANELE SPC/MDF
 - PŁYTA OSB 18MM
 - PAROIZOLACJA
 - WARSTWY PODŁOGI Z OCIEPLENIEM WĘŁNĄ MINERALNĄ 6CM
 • PROFIL STALOWY 60X80
 - PAROIZOLACJA
 - ŁATA DREWNIANA 25X70MM
 - SZALÓWKA DREWNIANA

PODŁOGA
 - PANELE SPC/MDF
 - PŁYTA OSB 18MM
 - WARSTWY PODŁOGI Z OCIEPLENIEM PIANĄ PUR 9CM
 • ŁATA DREWNIANA 28X70MM
 • PROFIL STALOWY 60X40X3MM
 - BLACHA OCYNKOWANA
 - PROFILE PODŁUŻNE 60X80



MODUŁY SANITARNE

10,56 m²

BASIC

**Brutto
COMFORT**

Umea

2,4 × 4,4 m

X


105 780 zł

86 000 zł netto




KONSTRUKCJA

OPIS PRZEGRÓD




ŚCIANA WEWNĘTRZNA MIĘDZY ŁAZIENKAMI- 8,5 CM

- WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH:
 - PANEL FIBO 8 MM
 - PŁYTA OSB 12 MM - KANTÓWKA DREWNIANA 45 × 95 MM - PŁYTA OSB 12 MM
- WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH:
 - PANEL FIBO 8 MM




DACH

- BLACHA NA RĄBEK - ŁATA DREWNIANA 28 × 70 MM - KONTRŁATA DREWNIANA 25 × 50 MM - MEMBRANA DACHOWA - WARSTWY DACHU Z OCIEPLENIEM PIANĄ PUR 13 CM
- PROFIL STALOWY 60 × 40 × 3 MM
- KONTRŁATA DREWNIANA 25 × 50 MM
- PAROIZOLACJA - PŁYTA OSB 12 MM - WYKOŃCZENIA SUFITU:
 - PANEL FIBO 8 MM





ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - POM. TECHN 19,5 CM

- WARIANTY WYKOŃCZENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:
 - PANELE KRAFRONT 20 MM BLACHA
 - NA RĄBEK/FRONT 25 MM
- KONTRŁATA 25 MM W POZIOMIE - KONTRŁATA DREWNIANA 25 × 50 MM - WIATROIZOLACJA - WARSTWY ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ Z OCIEPLENIEM PIANĄ PUR 11 CM:
 - KONTRŁATA 25 × 50 MM PROFIL
 - STALOWY 60 × 40 × 3 MM ŁATA
 - DREWNIANA 25 × 50 MM
- PAROIZOLACJA - WYKOŃCZENIE WEWNĄTRZ:
 - PŁYTA OSB 12 MM




ŚCIANA WEWNĘTRZNA MIĘDZY ŁAZIENKĄ A POM. TECHN.

- Z BOJLEREM- 8,5 CM - WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH:
 - PANEL FIBO 8 MM
 - PŁYTA OSB 12 MM - KANTÓWKA DREWNIANA 45 × 95 MM - KONTRŁATA 25 × 50 MM - WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH:
 - PŁYTA OSB 12 MM

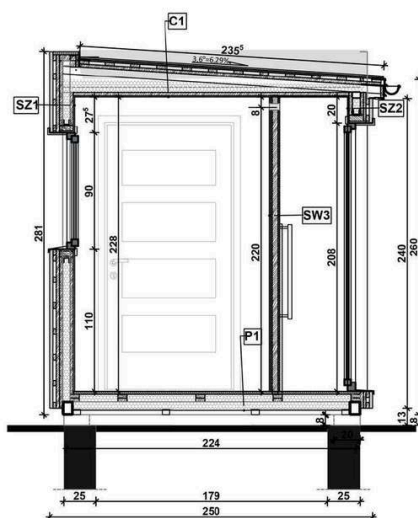

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - 19,5 CM


- WARIANTY WYKOŃCZENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:
 - PANELE VINYLIT 20 MM BLACHA NA
 - RĄBEK/FRONT 25 MM
- KONTRŁATA 25 MM W POZIOMIE - KONTRŁATA DREWNIANA 25 × 50 MM - WIATROIZOLACJA - WARTSWY ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ Z OCIEPLENIEM PIANĄ PUR 11 CM:
 - KONTRŁATA 25 × 50 MM PROFIL
 - STALOWY 60 × 40 × 3 MM ŁATA
 - DREWNIANA 25 × 50 MM
- PAROIZOLACJA - WYKOŃCZENIE WEWNĄTRZ:
 - PANEL FIBO 10 MM



ŚCIANA WEWNĘTRZNA MIĘDZY ŁAZIENKĄ A POM. TECHN.

- 7,7 CM - WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH:
 - PANEL FIBO 8 MM
 - PŁYTA OSB 12 MM - KANTÓWKA DREWNIANA 45 × 95 MM - WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH POM. TECHN.:

- PŁYTA OSB WILGOCIOODPORNA 12 MM



PODŁOGA

- LINOLEUM - PŁYTA OSB 22 MM
- WARSTWY PODŁOGI Z OCIEPLENIEM PIANĄ PUR 11,6 CM
- ŁATA DREWNIANA 2 × 28 × 70 MM
- PROFIL STALOWY 60 × 40 × 3 MM



WYPOSAŻENIE

CENA OBEJMUJE:

KONSTRUKCJA: Stalowa z elementami drewnianymi, wykonana na podstawie projektu konstrukcyjnego z –płaską podłogą.

ELEWACJA I DACH: Jednospadowy w konstrukcji stalowej, podkonstrukcja drewniana, piana otwartokomórkowa PUR 13 cm, membrana wysokoprzepuszczalna, blacha na rąbek. Elewacja w technologii wentylowanej wykończona panelami kerrafont i zabezpieczona przeciw gryzoniom.

POMIESZCZENIA: 2- łazienki i pomieszczenie techniczne

OCIEPLENIE: Ściana, podłoga: Piana otwartokomórkowa PUR 11 cm. Sufit piana otwartokomórkowa PUR 13 cm.

PODŁOGA: Model posiada kieszenie w konstrukcji podwozia w celu przemieszczenia budynku za pomocą wózka widłowego.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA: Skrzynka rozdzielcza, instalacja 3 fazowa, gniazdka i włączniki, zewnętrzne gniazdo pod domem na przewód grzewczy x 2

INSTALACJA HYDRAULICZNA: Instalacja wykonana z rur ALU-PEX i PVC. Ukryta w ścianach i wyprowadzona pod domkiem do podłączania do sieci.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE: Grzejnik elektryczny żeberkowy w łazienkach i pomieszczeniu technicznym

WENTYLACJA MECHANICZNA: Wpust podłogowy w łazienkach. Zawór czerpalny zewnętrzny do podłączenia x 2. Odpowietrzenie instalacji sanitarnej, wentylacja wywiewna ciągła dwustopniowa z wentylatorem ściennym umieszczona na ścianie, nawiewniki w oknach.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE I SUFIT:

Pomieszczenie łazienek konstrukcja drewniana wykończona systemowymi panelami FIBO. Pomieszczenie techniczne – Konstrukcja drewniana wykończona wodoodporna płyta wiórową oraz linoleum

OKNA PCV: System 5-komorowy, Pakiet dwuszybowy z ramka stalową, profil PVC w kolorze od zewnątrz – antracyt, wewnątrz – biały, z nawiewnikami.

OŚWIETLENIE: Oświetlenie w łazienkach – Sufitowe w postaci punktów LED, dodatkowe oświetlenie liniowe LED wzdłuż pomieszczenia. Oświetlenie w pomieszczeniu technicznym – Sufitowe w postaci punktów LED. Oświetlenie zewnętrzne w postaci kinkietów przy drzwiach wejściowych.

PODŁOGA WEWNĄTRZ: Linoleum

WYPOSAŻONA ŁAZIENKA: Kabina prysznicowa prostokątna 100 x 80 cm z drzwiami przesuwными, szafka wisząca z lustrzanymi frontami umywalka nabołatowa, miska WC podwieszana, wieszak na ręcznik

POMIESZCZENIE TECHNICZNE: Dwa bojłery elektryczne 80 L, dwie klapy rewizyjne z dostępem do przyłączy wody i kanalizacji.

*Wykończenie domów może różnić się w zależności od modelu.

*Istnieje możliwość doboru opcji dodatkowych z cennika wyposażenia dodatkowego.



letniskowo

Jako Letniskowo sp. z o.o. jesteśmy przodującym producentem domów mobilnych, cieszącym się uznaniem i zaufaniem klientów. Dzięki swojej renomie i wysokiej jakości produktów dostarczamy domy mobilne nie tylko na terenie Polski, ale także w całej Europie. Nasza obecność na międzynarodowym rynku stanowi potwierdzenie doskonałej reputacji i zdolności do zaspokajania potrzeb klientów z różnych krajów.



Wiktoria Szymańska
Asystentka działu sprzedaży



+48 730 007 774



wiktoria.szymanska@letniskowo.pl

Letniskowo sp. z o.o.

ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok.

+48 531 868 375